


Balastos electrónicos "cableados" para lámparas fluorescentes T5

"Wiring" electronic ballasts for T5 fluorescent lamps

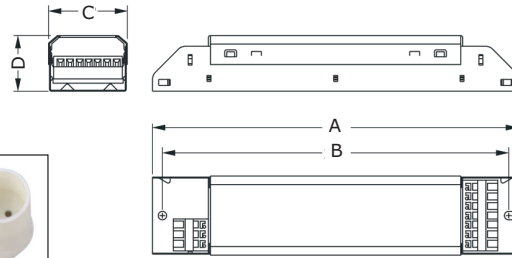

CONECTOR IP40
IP40 CONNECTOR

- EN 61347-1 Seguridad / Safety
- EN 61347-2-3 Seguridad / Safety
- EN 60929 Funcionamiento / Performance
- EN 61000-3-2 Armónicos / Harmonics
- EN 55015 Interferencias / Interferences
- EN 61547 Inmunidad EMC / EMC Immunity

220-240V
50-60Hz

| Modelo Model | Potencia Power (W) | Factor de potencia Power Factor | EEI | Peso (gr) Weight | Unidades Units | Envase Package | P.V.R. R.R.P € |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.136-2 Cableado | 1x24-39W T5 HO | 0.97 | A3 | 375 | 8 | 340x255x125 | 31,00 |
| 6.158-2 Cableado | 1x54 T5 HO | 0.97 | A2 | 390 | 8 | 340x255x125 | 32,00 |
| 6.236-2 Cableado | 2x24-39W T5 HO | 0.97 | A2 | 515 | 8 | 340x255x125 | 33,50 |
| 6.258-2 Cableado | 2x54 T5 HO | 0.97 | A2 | 575 | 8 | 340x255x125 | 34,50 |

| | | 6.136-2 | 6.158-2 | 6.236-2 | 6.258-2 |
|---------------------|----|------------|------------|------------|------------|
| MANGUERAS CABLES | L1 | 1.050mm | 1.050mm | 1.050mm | 1.050mm |
| | L2 | 780-1600mm | 890-1900mm | 780-1600mm | 890-1900mm |
| | L3 | ----- | ----- | 780-1600mm | 890-1900mm |

- USO EXCLUSIVO PARA INTERIOR
- RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA: 198-264V
- TECNOLOGIA DIGITAL
- ENCENDIDO CON PRECALENTAMIENTO
- AHORRO DE ENERGIA 25-27%
- AUMENTO DE LA VIDA DE LA LAMPARA > 40%
- PROTECCION FRENTE A SOBRETENSIONES
- PROTECCION DE AUSENCIA DE LAMPARA
- POTENCIA CONSTANTE
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ta: -20...+50°C
- BALASTO A INCORPORAR CLASE I
- CONECTORES DE LÁMPARA IP40 LOYJE

- EXCLUSIVE INDOOR USE
- INPUT VOLTAGE RANGE: 198-264V
- DIGITAL TECHNOLOGY
- WARM START (CATHODE PREHEATING)
- ENERGY SAVING UP TO 25-27%
- LAMP LIFE INCREASE BY UP TO > 40%
- OVERVOLTAGE PROTECTION
- ABSENCE OF LAMP PROTECTION
- CONSTANT POWER
- OPERATING TEMPERATURE ta: -20...+50°C
- BALLASTS FOR BUILT-IN USE. CLASS I
- IP40 LOYJE LAMP HOLDERS

Esquemas de conexión Wiring diagrams

