



# Equipos para lámparas fluorescentes de alta emisión H.O. (800mA), alto factor IP67

*Equipments for HO fluorescent lamps (800mA), high factor, IP67*



220-240V 50Hz

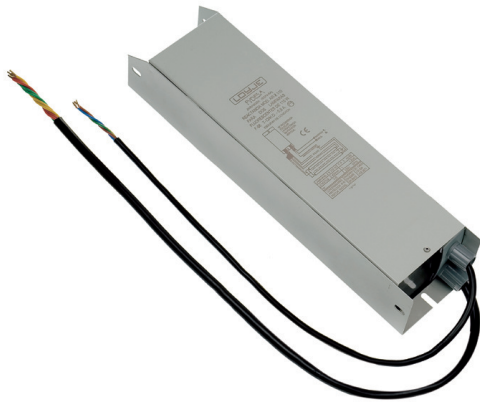

Modelo Model	Potencia Power (W)	ta (°C)	Dimensiones / Dimensions				Peso (gr) Weight	Unidades Units	Envase Package	P.V.R. R.R.P €
			A	B	C	D				
AR-2.110	1x60-85-110 2x60-85-110 T12	55	360	340	92	68	7300	3	400x290x116	204,67

● NO SITUAR EL EQUIPO EN POSICIÓN VERTICAL CON LOS CABLES HACIA ARRIBA / DO NOT OPERATE EQUIPMENT IN VERTICAL POSITION WITH UPWARD CABLES

- BALASTOS IDONEOS PARA INCORPORAR EN RÓTULOS LUMINOSOS (ATMÓSFERAS AGRESIVAS, AMBIENTES SALINOS, INDUSTRIA QUÍMICA Y PESADA)
- ENCAPSULADOS EN RESINA DE POLIURETANO
- REACTANCIA PARA EXTERIOR
- PROTECCIÓN IP67
- EQUIPOS CON CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA
- tw: 120°C
- ACORDE CON: ANSI C 82.1

- BALLAST TO BE INCORPORATED INSIDE OF SIGNS (AGRESIVE ATMOSPHERES, SALINE ENVIROMENT, CHEMICAL AND HEAVY INDUSTRY)
- FILLED WITH POLYURETHANE RESINE
- BALLAST FOR OUTDOOR USE
- IP67 PROTECTION
- EQUIPMENTS WITH HIGH POWER FACTOR CORRECTION
- tw: 120°C
- ACCORDING TO: ANSI C 82.1

## Esquemas de conexión Wiring diagrams

