




Equipos compactos para lámparas de halogenuros metálicos y vapor de sodio alta presión, modelos para interior, serie CR

Compact units for metal halide and high pressure sodium vapour lamps, indoor-use, CR series

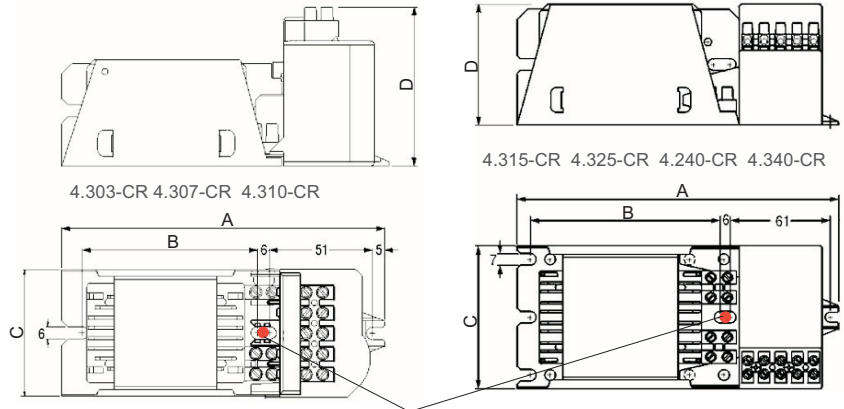

● Conexión a tierra necesaria / Necessary earth connection

230V
50Hz



EN 61347-1 Seguridad / Safety
EN 61347-2-9 Seguridad / Safety
EN 60923 Funcionamiento / Performance

EN 61347-2-1 Seguridad (arrancador) / Safety (Ignitor)
EN 60927 Funcionamiento (arrancador) / Performance (Ignitor)
EN 61048/49 Condensadores / Capacitors

| Modelo Model | Potencia Power (W) | Corriente red Main Current (A) | Condens. Capacitor | Dimensiones / Dimensions | | | | Peso (gr) Weight | Unidades Units | Envase Package | P.V.R. R.R.P € |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|-----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | A | B | C | D | | | | |
| 4.303-CR | 35 Hg | 0,21 | Inc. | 158 | 85 | 62 | 77 | 1500 | 6 | 205x165x145 | 44,00 |
| 4.307-CR | 70 Hg / VSAP | 0,40 | Inc. | 158 | 85 | 62 | 77 | 1500 | 6 | 205x165x145 | 44,00 |
| 4.207-CR | 70 VSAP | 0,40 | Inc. | 158 | 85 | 62 | 77 | 1480 | 6 | 205x165x145 | 44,00 |
| 4.310-CR | 100 Hg / VSAP | 0,55 | Inc. | 178 | 105 | 62 | 77 | 1920 | 6 | 195x188x165 | 46,50 |
| 4.315-CR | 150 Hg / VSAP | 0,79 | Inc. | 175 | 96 | 87 | 76 | 2910 | 4 | 195x188x165 | 53,40 |
| 4.215-CR | 150 VSAP | 0,79 | Inc. | 175 | 96 | 87 | 76 | 2890 | 4 | 195x188x165 | 52,82 |
| 4.325-CR | 250 Hg / VSAP(3A) | 1,30 | Inc. | 195 | 116 | 87 | 76 | 3920 | 2 | 210x210x130 | 70,90 |
| 4.225-CR | 250 VSAP(3A) | 1,33 | Inc. | 195 | 116 | 87 | 76 | 3900 | 2 | 210x210x130 | 67,07 |
| 4.340-CR | 400 Hg (3,5 A) | 1,8 | Inc. | 195 | 116 | 87 | 76 | 3920 | 3 | 280x230x115 | 88,35 |
| 4.240-CR | 400 VSAP | 2,05 | Inc. | 225 | 146 | 87 | 76 | 5110 | 2 | 210x210x130 | 80,47 |
| 4.260-CR | 600 VSAP | 3,10 | Inc. | 231 | 214 | 105 | 92 | 6100 | 2 | 260x205x115 | 133,17 |

- EQUIPOS PARA INCORPORAR EN LUMINARIAS
- RÁPIDA INSTALACIÓN
- DISPONIBLES CON PROTECCIÓN TÉRMICA
- INCLUYEN: REACTANCIA, ARRANCADOR Y CONDENSADOR
- TODOS LOS MODELOS CON ARRANCADOR INDEPENDIENTE EXCEPTO: 4.240-CR Y 4.260-CR
- DISTANCIA MÁXIMA A LÁMPARA (3m) EXCEPTO EN MODELOS 4.240-CR Y 4.260-CR (15m)
- t_w : 130°C, t_a : +55°C
- REACTANCIA CERTIFICADA

- BALLAST FOR INDOOR USE
- FAST INSTALLATION
- AVAILABLE WITH THERMAL PROTECTOR
- SET INCLUDES: BALLAST, CAPACITOR AND IGNITOR
- ALL MODELS WITH INDEPENDENT IGNITOR EXCEPT: 4.240-CR Y 4.260-CR
- MAXIMUM DISTANCE FROM IGNITOR TO LAMP (3m) EXCEPT 4.240-CR AND 4.260-CR MODELS (15m)
- t_w : 130°C, t_a : +55°C
- BALLAST CERTIFIED

Esquemas de conexión Wiring diagrams

