


Transformador electrónico digital para lámparas halógenas

Digital electronic transformer for halogen lamps



230V-11.5V
50-60Hz

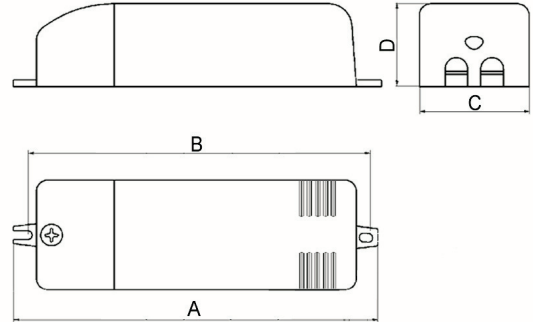

EQUIV.
SELV


EN 61347-1 Seguridad / Safety
EN 61347-2-2 Seguridad / Safety
EN 61047 Funcionamiento / Performance
EN 61000-3-2 Armónicos / Harmonics
EN 55015 Interferencias / Interferences
EN 61547 Inmunidad EMC / EMC Immunity

Modelo Model	Potencia Power (W)	Corriente de entrada Input current (A)	ta/tc	Dimensiones / Dimensions				Peso (gr) Weight	Unidades Units	Envase Package	P.V.R. R.R.P €
				A	B	C	D				
TE-50-D	20-50	0.23	50/70	131	122	38	29	75	30	205x205x171	9,00
TE-60-D	20-60	0.27	50/70	131	122	38	29	75	30	205x205x171	11,25
TE-70-D	20-70	0.31	50/75	131	122	38	29	80	30	205x205x171	12,75
TE-105-D	20-105	0.46	50/75	131	122	38	29	85	30	205x205x171	17,00

- PROTECCIÓN A CORTOCIRCUITOS , SOBRECARGAS, SOBRETENSIONES Y DETECCIÓN DE AUSENCIA DE LÁMPARA
- ENCENDIDO SUAVE
- PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA
- CLASE II
- REGULACION DE FLUJO LUMINOSO CON DIMMER CON RECORTE AL FINAL DE LA FASE
- MÍNIMA DISTANCIA DEL TRANSFORMADOR A LÁMPARA, 20cm

- SHORT CIRCUIT, OVERLOADS, OVERVOLTAGE AND ABSENSE PROTECTION
- SOFT SWITCH ON
- THERMAL PROTECTION INCLUDED
- CLASS II
- LUMINOUS FLUX REGULATION BY TRAILING EDGE DIMMING
- MINIMUM INSTALLATION DISTANCE, 20cm

Esquemas de conexión
Wiring diagrams

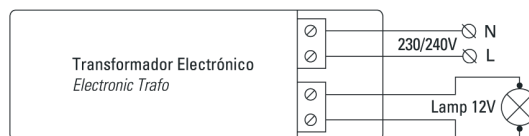

TE-XX-D